# AVF 60-L1-S2-P2-ø14-ø50-ø70-M5-33



输入端(Input)

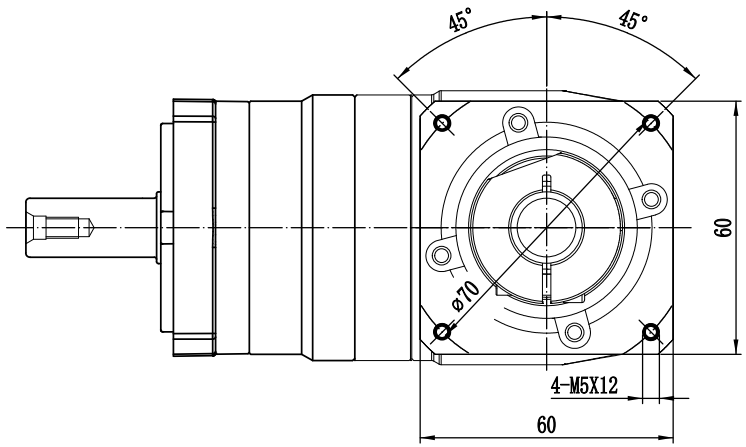


输出轴径/Output Diameter

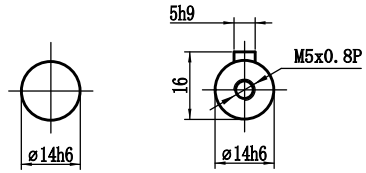


轴型式 S1　　轴型式 S2

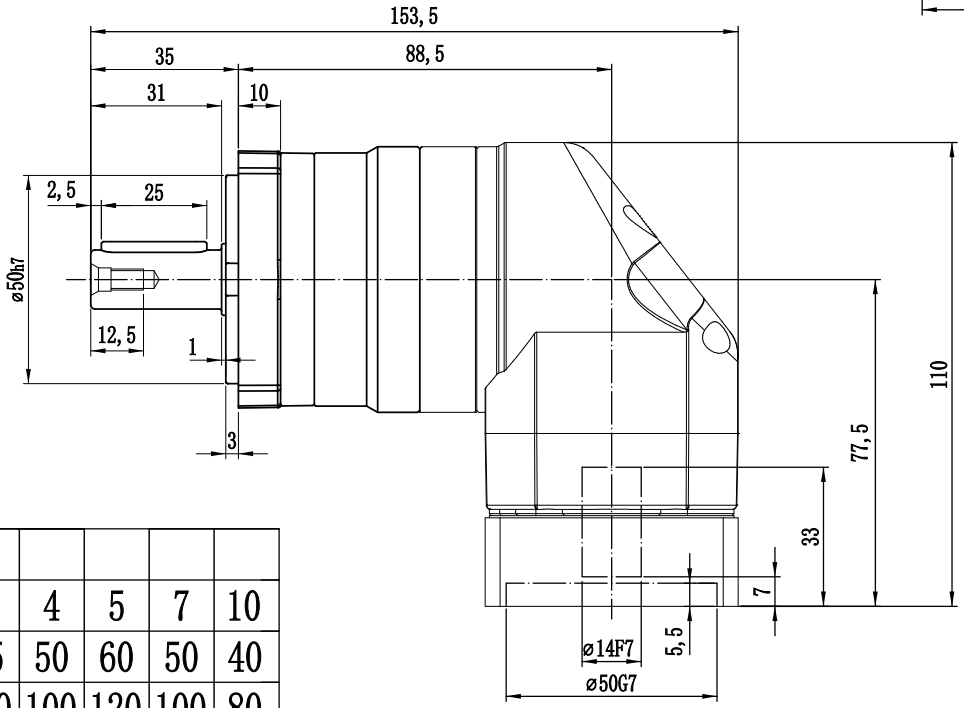


输出端(Output)

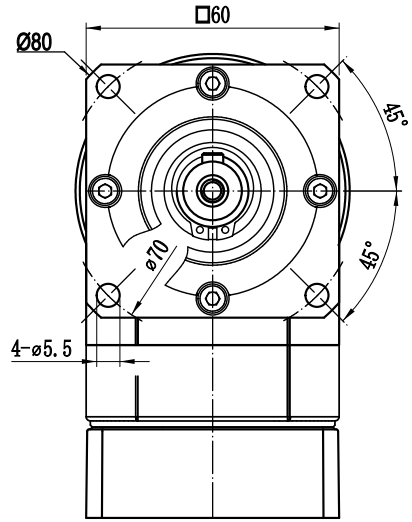


| Customer Approval<br>客户确认 |
|---|
| |

| 选择速比（√） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 传动速比 i | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| 额定输出扭矩Nm | 55 | 50 | 60 | 50 | 40 |
| 最大输出扭矩Nm | 110 | 100 | 120 | 100 | 80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 3-10 | 传动效率 | ≈95% | 重 量 | ≈2.1Kg |
| 额定输出扭矩 | 40-60 Nm | 噪音值 | ≤63dB | 转动惯量 | 0.07~0.35Kg.cm² |
| 最大输出扭矩 | 80-120 Nm | 使用温度 | -10℃~+90℃ | | |
| 额定输入转速 | 5000 rpm | 润滑方式 | 合成润滑脂（终身润滑） | | |
| 最大输入转速 | 10000 rpm | 安装方向 | 任意 | | |
| | | 防护等级 | IP65 | | |
| | | 使用寿命 | 20000h（连续运转减半） | | |
| 标准背隙P2 | ≤13 arcmin | | | | |

请注意：
1. 所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”；“用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本P03-P06。

| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 标准化 | | |
| 校对 | | | | | |
| 审核 | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | |

| 阶段标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| | | |

共　张 第　张

安力川

AVF60-L1（单级）