ADF120M1-L2-P2-φ22-φ110-φ145-M8-59

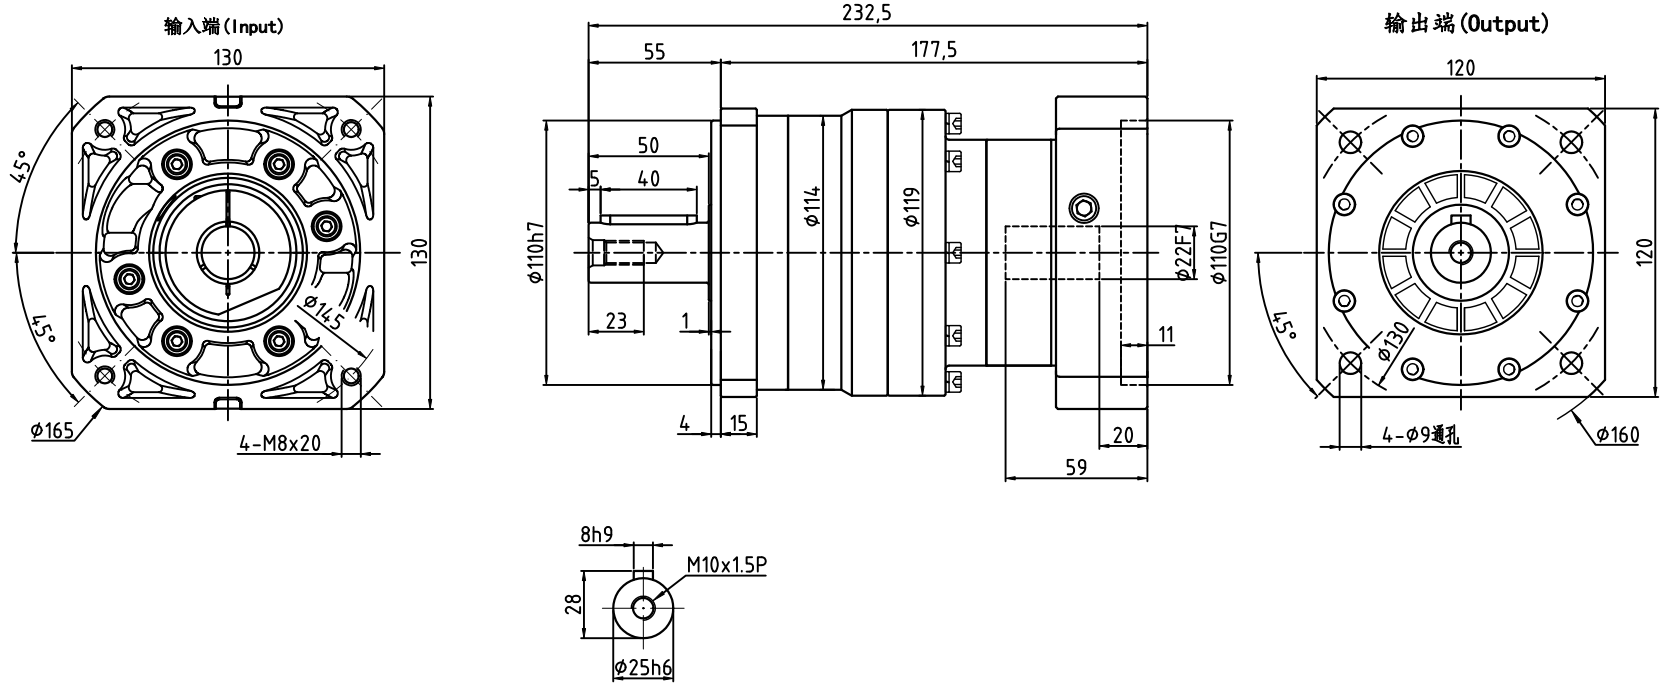


| 减速比 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定输出扭矩(Nm) | 208 | 208 | 290 | 330 | 208 | 330 | 290 | 330 | 310 | 300 | 260 | 230 |
| 最大输出扭矩(Nm) | 416 | 416 | 580 | 660 | 416 | 660 | 580 | 660 | 620 | 600 | 520 | 460 |
| 转动惯量(Kg.cm$^2$) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容许径向力$F_{2rB}$ | 6700 N | 传动效率 | ≈92% | 重 量 | ≈9Kg |
| 容许轴向力$F_{2a1B}$ | 3000 N | 噪音值 | ≤63dB | 扭转刚性 | 25 Nm/arcmin |
| 容许轴向力$F_{2a2B}$ | 3350 N | 使用温度 | -10℃~+90℃ | | |
| 额定输入转速 | 4000 rpm | 润滑方式 | 合成润滑脂（终身润滑） | | |
| 最大输入转速 | 8000 rpm | 安装方向 | 任意 | | |
| 超精密背隙P0 | — | 防护等级 | IP65 | | |
| 精密背隙P1 | — | 使用寿命 | 20000h（连续运转减半） | | |
| 标准背隙P2 | ≤10 arcmin | 入力法兰：FAD090M1-φ110×40×M8 | | | |

请注意：
1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”；“用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本P05。

| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 标准化 | | |
| 校对 | | | | | |
| 审核 | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | |

| 视图方式 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| | | |

共 张 第 张

安力川

精密行星齿轮减速机

120M1-L2（双级）